


# Anschraubfuß A2 (13 mm Plattenstärke)



## Technische Daten

- Grundfuß: Stahl verzinkt oder Edelstahl (gegen Mehrpreis)  
M10x45 (mit Klippscheibe)
- Anschraubstütze: Alu EV1 – Ø 18 mm mit Anschraubteil  
Alu pulverbeschichtet – Ø 18 mm mit Anschraubteil  
Edelstahl – Ø 18 mm mit Anschraubteil  
Stützenlänge: 110 mm bei 150 mm Bodenfreiheit
- Kurzschaft und Flachrosetten: Alu EV1 für Typ A2.4, Edelstahl für Typ A2.5
- Kurzschaftrösetten: Nylon (11 verschiedene Farben – siehe Farbkarte)  
für Typ A2.1 und A2.3

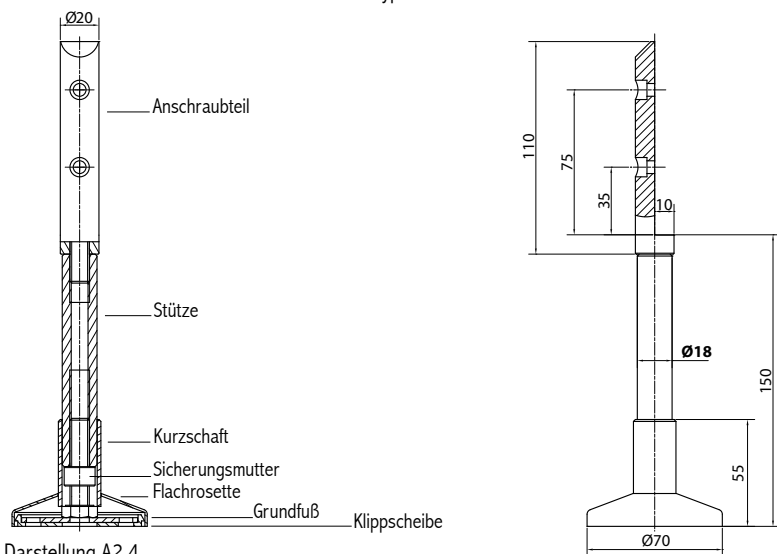

Darstellung A2.4

### Preise für 150 mm bzw. 100 mm Bodenfreiheit.

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer
A2.1	Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrösette: Nylon)	81A21_ _ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
A2.3	Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrösette: Nylon)	81A23_ _ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
A2.4 roh	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu roh)	81A240
A2.4	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Alu EV1)	81A24
A2.5	Komplettfuß (Stütze, Flachrosette und Kurzschaft: Edelstahl geschliffen)	81A25
Mehrpreis	Grundfuß in Edelstahl	MP81GFES
Mehrpreis	Über- und Unterlängen Stütze Alu (bis 200 mm Bodenluft)	MP81RÜUEV
Mehrpreis	Über- und Unterlängen Stütze Edelstahl (bis 200 mm Bodenluft)	MP81RÜUES
Mehrpreis Befestigungsset 1	A2 Zylinderschraube M6 x 12 + Abdeckkappe	MP81AS1
Mehrpreis Befestigungsset 2	A2 Hülsenmutter ohne Schlitz + A2 Zylinderschraube M6 x 12 + Abdeckkappe	MP81AS2



## Ihre Notizen

---



---



---



---



---



---



---



---