


Technische Daten

Einschiebestütze: Stützenlänge 230 mm bei 150 mm Bodenfreiheit


Alu-Rohr 18 x 4,65 für Typ E2.1/E2.3 und E2.4:
 Alu Einschieberohr und Edelstahlronde mit Klippscheibe, sind miteinander verschraubt.
 Edelstahl-Rohr 18 x 1 mit Gewindeeinsatz für Typ E2.5:
 Einschieberohr und Fußronde aus Edelstahl mit Klippscheibe, sind miteinander verschraubt.

Flachrosetten: Alu EV1 für Typ E2.4, Edelstahl für Typ E2.5
 Nylon (4 verschiedene Farben – siehe Farbkarte) für Typ E2.1 und E2.3

Kurzschaftrösetten: Nylon (11 verschiedene Farben – siehe Farbkarte) für Typ E2.1 und E2.3

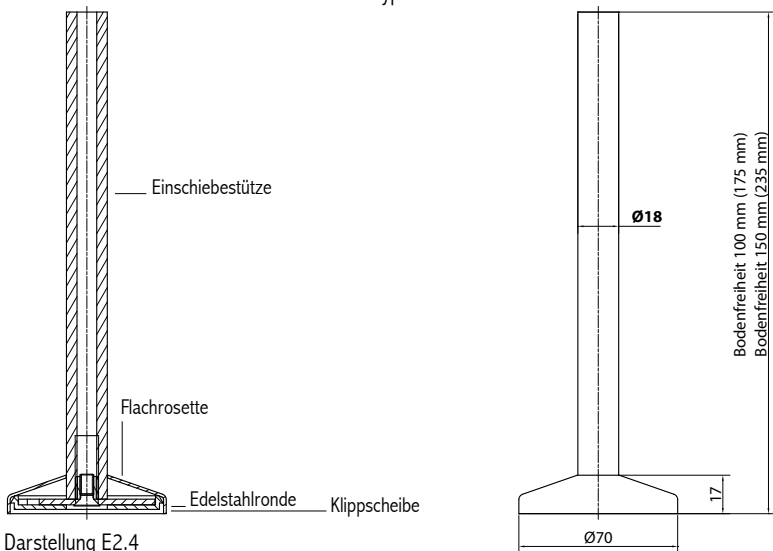

Darstellung E2.4

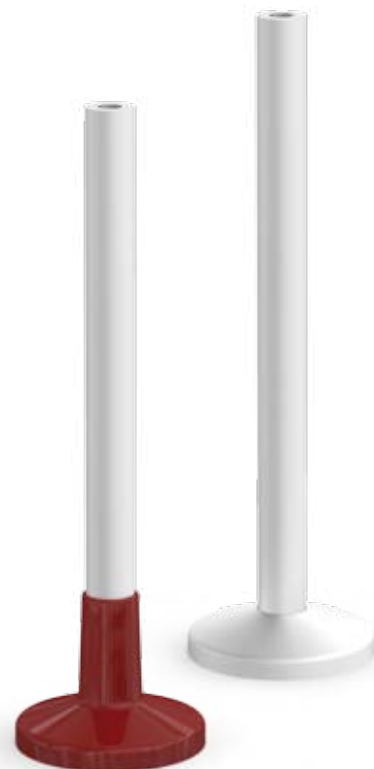

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer
E2.1 FL	Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Flachrosette: Nylon)	81E21FL_ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
E2.1 KS	Komplettfuß (Stütze: Alu EV1, Kurzschaftrösette: Nylon)	81E21KS_ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
E2.3 FL	Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Flachrosette: Nylon)	81E23FL_ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
E2.3 KS	Komplettfuß (Stütze: Alu pulverbesch., Kurzschaftrösette: Nylon)	81E23KS_ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
E2.4	Komplettfuß (Stütze und Flachrosette: Alu EV1)	81E24
E2.5	Komplettfuß (Stütze und Flachrosette: Edelstahl geschliffen)	81E25
Grundfuß	Alu Einschieberohr: Alu EV1 u. Edelstahlronde (ohne Rosette)	81E21GF
Grundfuß	Alu Einschieberohr: Alu pulverbeschichtet u. Edelstahlronde (ohne Rosette)	81E23GF
Grundfuß	Edelstahleinschieberohr u. Edelstahlronde (ohne Rosette)	81E25GF

Ihre Notizen
