


## Technische Daten

Grundfuß: Stahl verzinkt oder Edelstahl (gegen Mehrpreis)  
 12x260 (mit Klippscheibe) bei 150 mm Bodenfreiheit  
 12x200 (mit Klippscheibe) bei 100 mm Bodenfreiheit

Schutzrohr: Alu roh, Alu EV1, Alu pulverbeschichtet  
 Nylon (2 verschiedene Farben – siehe Farbkarte)  
 Edelstahl (jeweils mit Ø 18 mm)

Flachrosetten: Alu roh, Alu EV1, Edelstahl,  
 Nylon (4 verschiedene Farben – siehe Farbkarte)

Kurzschaftrösetten: Nylon (11 verschiedene Farben – siehe Farbkarte)

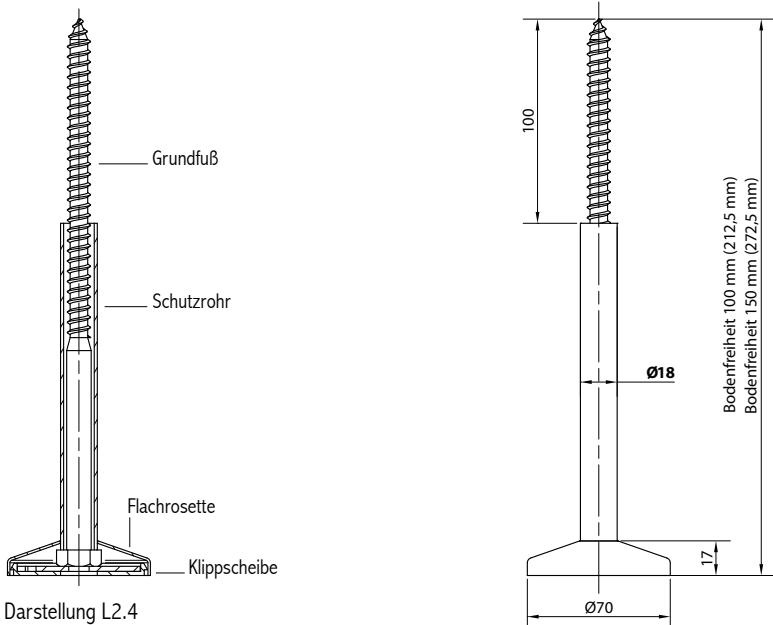

Darstellung L2.4

### Preise für 150 mm bzw. 100 mm Bodenfreiheit.

Artikel	Bezeichnung	Bestellnummer
L2.1	Komplettfuß (Schutzrohr: Alu EV1, Flach- od. Kurzschaftrösette: Nylon)	81L21_ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
L2.2	Komplettfuß (Schutzrohr und Flachrosette: Nylon)	81L22_ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
L2.3	Komplettfuß (Schutzrohr: Alu pulverbesch., Flach- od. Kurzschaftrösette: Nylon)	81L23_ _ _ _ (Bitte RAL-Nr. angeben!)
L2.4 roh	Komplettfuß (Schutzrohr, Flachrosette und Kurzschaftrösette: Alu roh)	81L240
L2.4	Komplettfuß (Schutzrohr, Flachrosette und Kurzschaftrösette: Alu EV1)	81L24
L2.5	Komplettfuß (Schutzrohr und Flachrosette: Edelstahl geschliffen)	81L25
Mehrpreis	Grundfuß in Edelstahl 12x260	MP81GFLES



## Ihre Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---